


【お願い】

うまく印刷できない場合は？

修理後の輸送環境によりプリントヘッド表面が乾き、印字がかすれたり隙間があく場合があります。その場合は、次に説明するテスト印刷とクリーニング操作を行ってください。1回で回復しない場合は再度実施してください。

【テスト印刷(ノズルチェック印刷)とクリーニング操作】

- (1) プリンタの前面オートシートフィーダにA4サイズ普通紙を複数枚セットしてください。
- (2) 各種設定」ボタンを押して、「選択」ボタン()で「ノズルチェック」を選択し、「OK」ボタンを押してください。
- (3) 再度「OK」ボタンを押して下さい。「ノズルチェックパターン」が印刷されます。

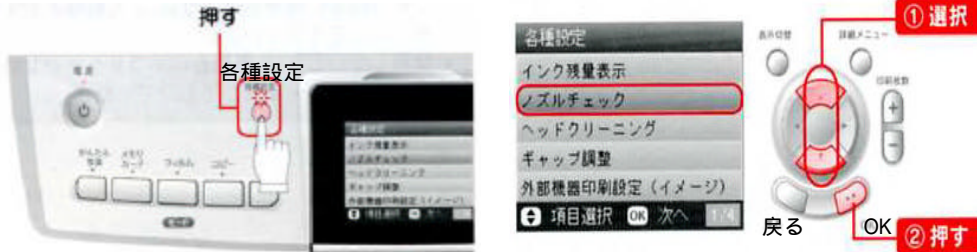

- (4) 目詰まりしているときは、下記の手順でヘッドクリーニングを行ってください。
「OK」ボタンを2回押すとヘッドクリーニングが始まります。



- (5) ヘッドクリーニング終了後、「OK」ボタンを押して再度「ノズルチェックパターン」を印刷し、目詰まり確認をしてください。
- (6) ノズルチェックパターンによる目詰まり確認後、「戻る」ボタンを押して終了です。
(回復しない場合は、再度、(4) (5)を実施ください)。