


お願い】

うまく印刷できない場合は？

修理後の輸送環境によりプリントヘッド表面が乾き、印字がかすれたり、隙間があく場合があります。その場合は、次に説明するテスト印刷とクリーニング操作を行ってください。1回で回復しない場合は再度実施してください。

【テスト印刷(ノズルチェック印刷)とクリーニング操作】

- (1) プリンタにA4サイズの普通紙を複数枚セットしてください。
- (2) 操作パネルの「メンテナンス」ボタンを押してください。
- (3) LCD表示部に下図の表示がされましたら、
選択ボタン()を押して、「ノズルチェック」を選択して「OK」ボタンを押すと、「ノズルチェックパターン」が印刷されます。

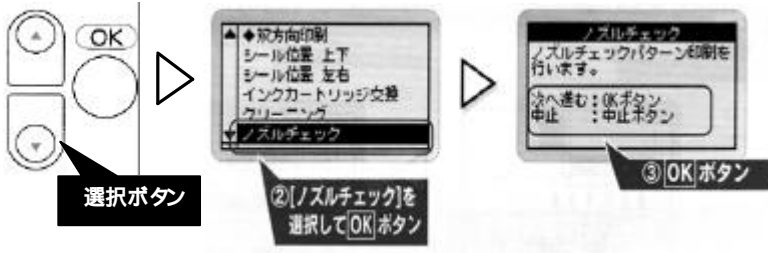

- (4) 目詰まりしているときは、下記の手順でヘッドクリーニングとノズルチェックを行ってください。

「中止」ボタンを押すとヘッドクリーニングが始まります。



- (5) ヘッドクリーニング終了後、「中止」ボタンを押して、再度「ノズルチェックパターン」を印刷し、目詰まり確認をしてください。
- (6) ノズルチェックパターンによる、目詰まり確認後、「OK」ボタンを押して終了です(回復しない場合は、再度、(4)(5)を実施ください)。